
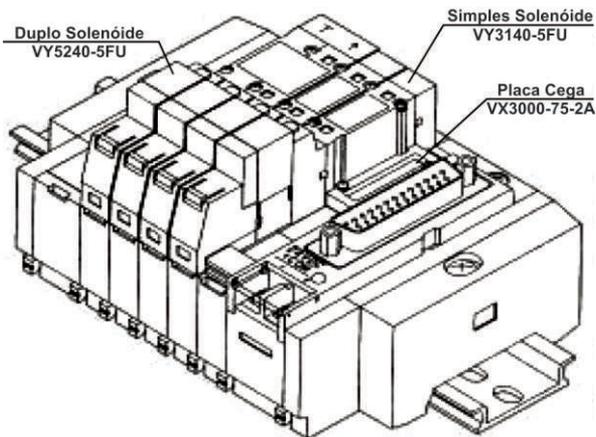
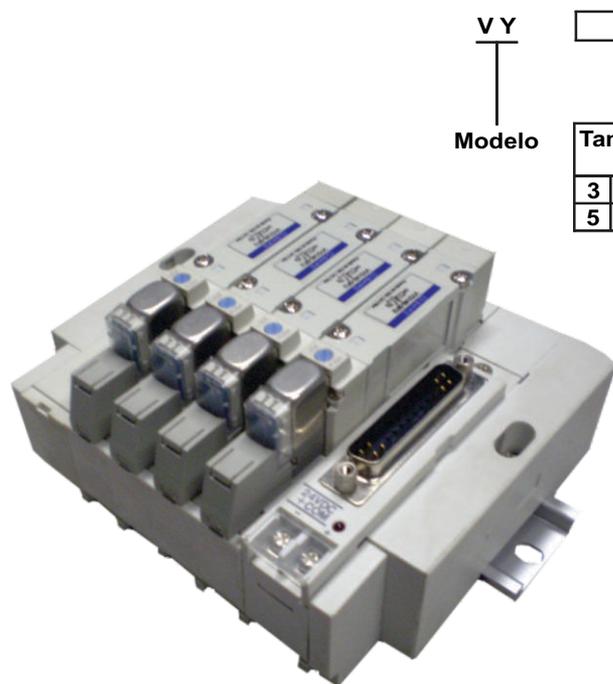





Válvula Direcional Solenoide 5/2 e 5/3 vias Plug-In - Série VY_40-5FU



VY
Modelo

		40 -	5	FU
		Posição		
		1		
Tamanho do Corpo		5/2 vias Simples Solenóide		
3	VY3000			
5	VY5000			
		2		
		5/2 vias Duplo Solenóide		
				
		3		
		5/3 vias Centro Fechado Duplo Solenóide		
				
		4		
		5/3 vias Centro Negativo Duplo Solenóide		
				
		5		
		5/3 vias Centro Positivo Duplo Solenóide		
				

Tensão
5 | 24Vcc

Exemplos: **VY5240-5FU**
VY3140-5FU

Bloco de Válvulas


VV5Y		- 45FD -		-	
Modelo	Corpo		Número de Estações		Conexão
	3 VY3000		02 á 20 estações		Aplicável
	5 VY5000				

Exemplos: **VV5Y3-45FD-04-C04**
VV5Y5-45FD-06-C08
VV5Y5-45FD-10-C06

Conexão	Aplicável
C04 Tubo Ø4mm	VY3000
C06 Tubo Ø6mm	VY3000
C04 Tubo Ø4mm	VY5000
C06 Tubo Ø6mm	VY5000
C08 Tubo Ø8mm	VY5000




Válvula Direcional Solenoide 5/2 e 5/3 vias Plug-In - Série VY_40-5FU

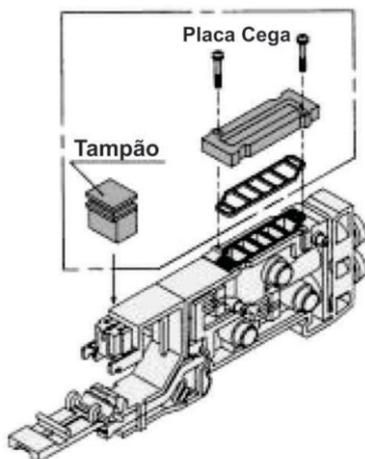

Acessórios	Série	Código
Placa Cega	VY3000	VX3000-75-2A
	VY5000	VX5000-76-6A

Cabo DB25 - Para bloco de válvulas


015
XT100-DS25-030
050

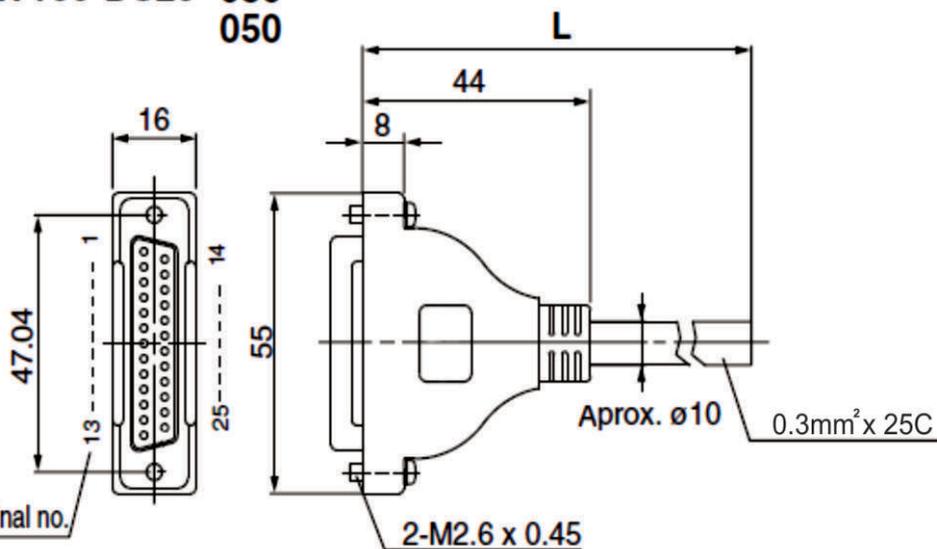

Terminal n°	Cor do cabo
1	Preto
2	Marrom
3	Vermelho
4	Laranja
5	Amarelo
6	Pink
7	Azul
8	Rosa com Branco
9	Cinza com Preto
10	Branco com Preto
11	Branco com Vermelho
12	Amarelo com Vermelho
13	Laranja com Vermelho
14	Amarelo com Preto
15	Pink com Preto
16	Azul com Branco
17	Rosa
18	Cinza
19	Laranja com Preto
20	Vermelho com Branco
21	Marrom com Branco
22	Pink com Vermelho
23	Cinza com Vermelho
24	Preto com Branco
25	Branco

Cabo de Conexão Serial DB25		
Comprimento do cabo (L)	Código	Observação
1.5 metros	XT100-DS25-015	Cabo com 25 cores x 24 AWG
3 metros	XT100-DS25-030	
5 metros	XT100-DS25-050	

Características Elétricas	
Resistencia de condução (Ω /km, 20°C)	65 ou menos
Voltagem limite (V, 1 min, AC)	1000
Resistência de Isolamento (M Ω km, 20°C)	5 ou menos
Raio de curvatura mín. (mm)	20


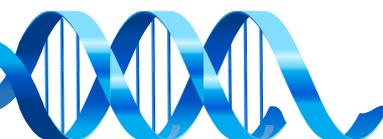




GHPC®

Tecnologia em Produtos Pneumáticos

Dimensional - Série VY_40-5FU

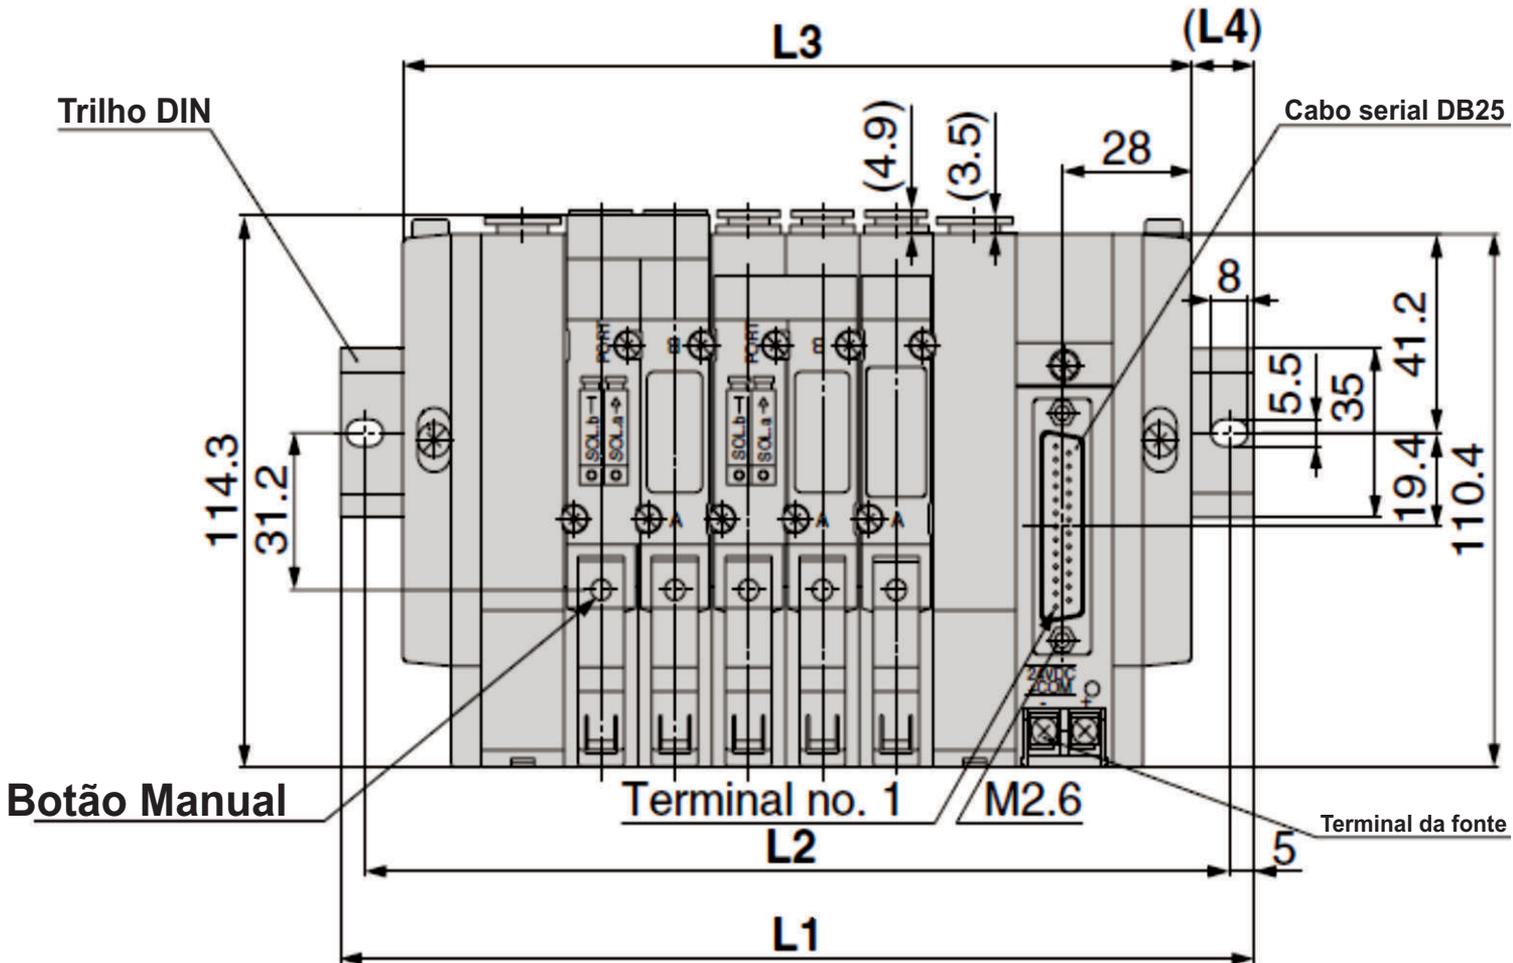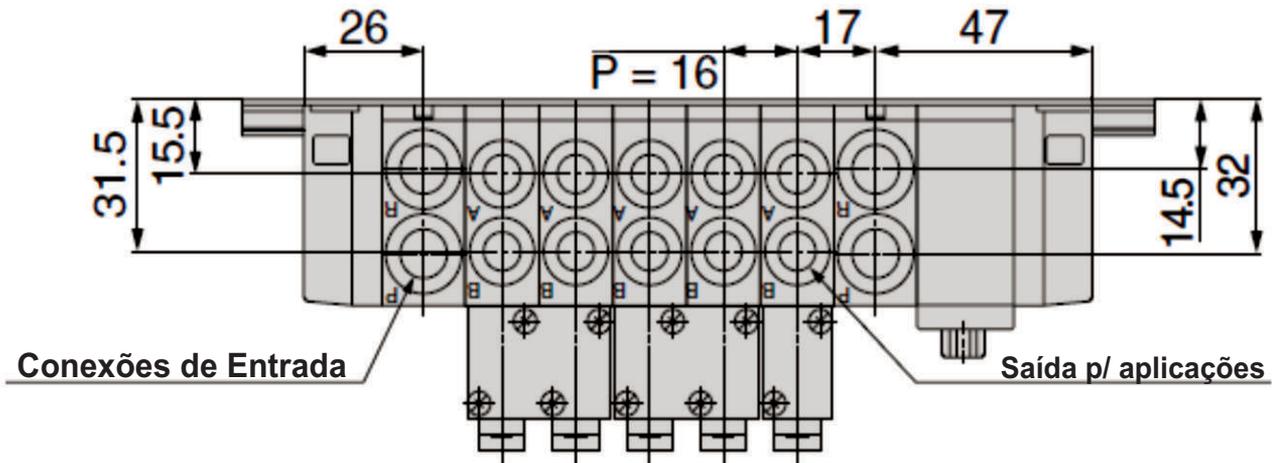

Número de Estações	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	148	173	185.5	198	210.5	235.5	248	260.5	285.5	298	310.5	323	348	360.5	373	398	410.5	423	435.5
L2	137.5	162.5	175	187.5	200	225	237.5	250	275	287.5	300	312.5	337.5	350	362.5	387.5	400	412.5	425
L3	123	139	155	171	187	203	219	235	251	267	283	299	315	331	347	363	379	395	411
L4	12.5	17	15	13.5	11.5	16	14.5	12.5	17	15.5	13.5	12	16.5	14.5	13	17.5	15.5	14	12

