

## Silenciador de Alta Vazão Ecológico - Série FMC



Suporte Incluso

### Simbologia



### Características Técnicas

<b>Fluido</b>	Ar Comprimido
<b>Temperatura de Trabalho</b>	5 ~ 60°C
<b>Pressão de Trabalho</b>	0 ~ 10Bar
<b>Redução de Ruído</b>	35dB ou Mais
<b>Grau de Filtragem de Óleo</b>	99%



### Codificação

Modelo	Rosca
<b>FMC220-02</b>	1/4"
<b>FMC320-03</b>	3/8"
<b>FMC520-04</b>	1/2"

### Pontos Positivos:

- Indicado para "SALA LIMPA".
- Garante o Ambiente limpo e reduz o ruído.
- Mais de 35dB de redução de Ruído.
- Redução de 99% da névoa de óleo.
- Produto desenvolvido para Industria.
- Farmacêutica, Alimentícia e outras.

### Característica de Vazão

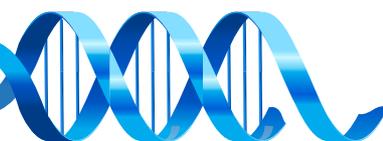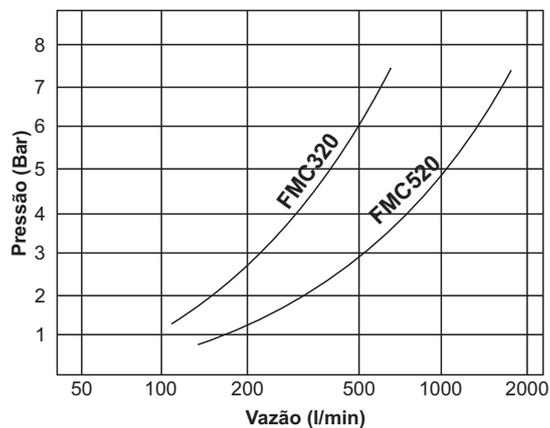






# GHPC®

Tecnologia em Produtos Pneumáticos

## Silenciador de Alta Vazão Ecológico - Série FMC

### Dimensional

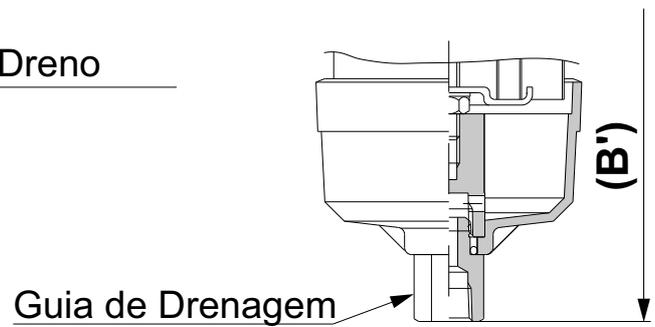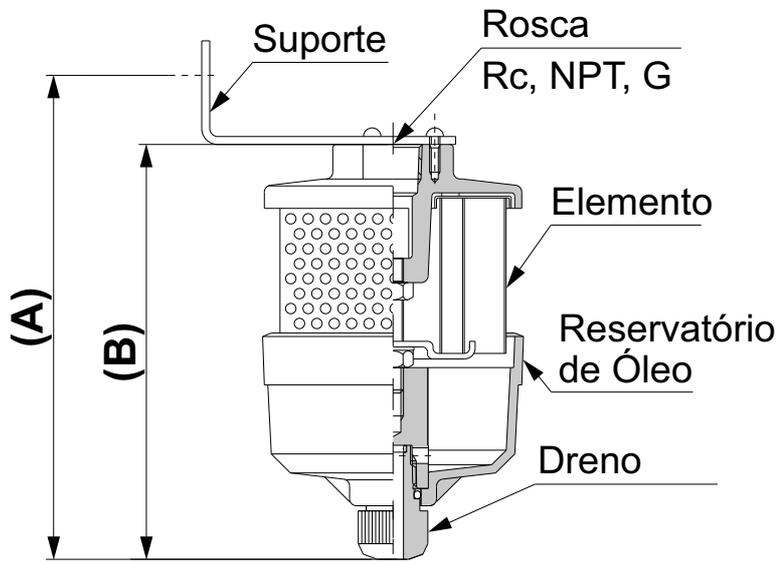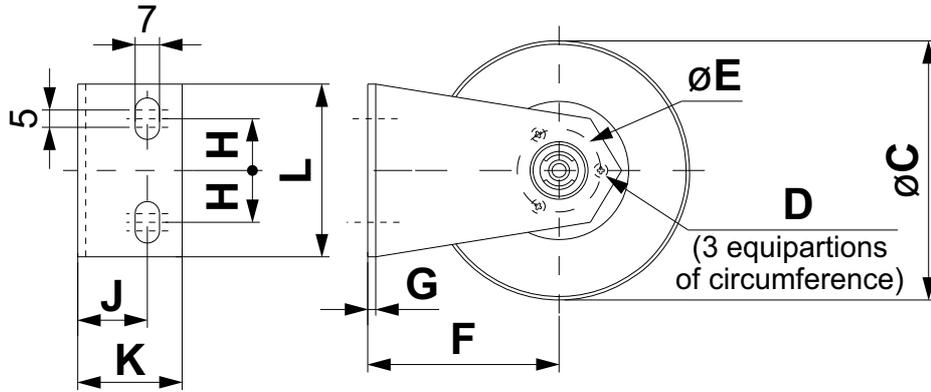

(mm)

Modelo	Rosca	A	B	C	Suporte de Montagem (Incluso)								Tubo Dreno		
					D	E	F	G	H	J	K	L	B'		
													Rc	NPT	G
<b>FMC220</b>	1/4	100	88	56	M3 x 0.5 Prof. 8	22	40	2.3	15	12	20	50	91		
<b>FMC320</b>	3/8	141	121	75	M3 x 0.5 Prof. 8	24	55	2.3	15	20	30	50	124		
<b>FMC520</b>	1/2	194	174	102	M4 x 0.7 Prof. 10	40	70	3.2	20	20	30	70	177		

