

Sensor Magnético - Série SM-07




Sensor aplicável em cilindro: Série CCM, CLM, CKB, CHZ2 e CRM.





SM-07		-			
Tipo			Cabo		
R	Reed (2 fios)	2M	2 metros		
P	PNP (3 fios)	M8	Conector M8		
N	NPN (3 fios)				

Exemplo: **SM-07P-M8**
SM-07N-2M



Características Técnicas

Modelo	SM-07R	SM-07N	SM-07P
Diagrama Elétrico			
Fios	2 Fios	3 Fios	
Lógica	Normal Aberto	Estado Sólido, Normal Aberto	
Tipo	REED	NPN	PNP
Tensão	5 à 120V DC/AC	5 à 30V DC	
Corrente Máx.	50mA máx.	200mA máx.	
Consumo de Corrente	-	0,8mA / 24V máx.	
Queda de Tensão	2.5 V máx.	1V / 200mA máx.	
Indicador (LED)	Vermelho	Vermelho	Verde
Cabo	Ø2.8mm / Cinza / PU	Ø2.8mm / Preto / PU	Ø3.3mm / Preto / PVC
Margem de Temperatura	-10 à 70 °C		
Força G	Máx. 30G	Máx. 50G	
Vibração	Máx. 9G		
Isolamento / Classificação	IEC 529 / IP67		
Proteção	-	Polaridade reversa, Sobretensão	


Dimensional

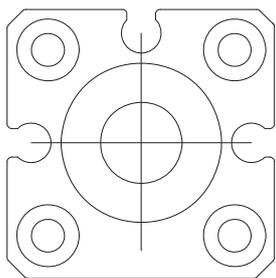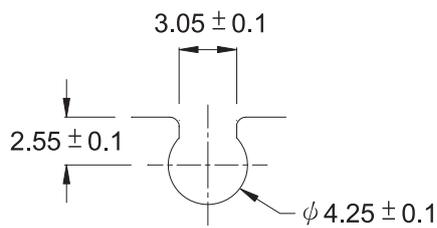


SM-07N / SM-07P

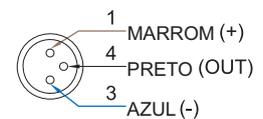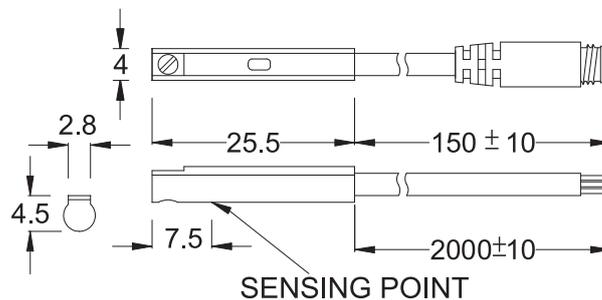

SM-07R

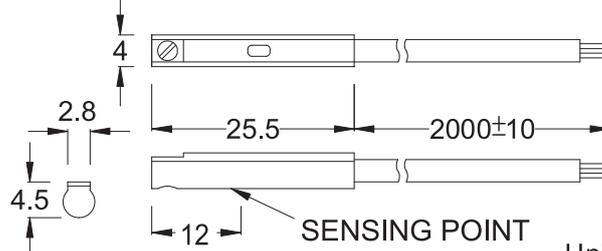

Unit:mm

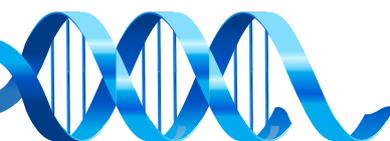

Sensor Magnético - Série SM-39




Sensor aplicável em cilindro: Série CVM, CSM, CPM, CTM, CGP, CGQ, CGD, CHL2, CHZ2 e CHC2.





SM-39	[] - []
Tipo	
R	Reed (2 fios)
P	PNP (3 fios)
N	NPN (3 fios)
Cabo	
2M	2 metros
M8	Conector M8

Exemplo: **SM-39P-M8**
SM-39N-2M


Características Técnicas

Modelo	SM-39R	SM-39N	SM-39P
Diagrama Elétrico			
Fios	2 Fios	3 Fios	
Lógica	Normal Aberto	Estado Sólido, Normal Aberto	
Tipo	REED	NPN	PNP
Tensão	5 à 120V DC/AC	5 à 30V DC	
Corrente Máx.	50mA máx.	200mA máx.	
Consumo de Corrente	-	0,8mA / 24V máx.	
Queda de Tensão	2.5 V máx.	1V / 200mA máx.	
Indicador (LED)	Vermelho	Vermelho	Verde
Cabo	Ø2.8mm / Cinza / PU	Ø2.8mm / Preto / PU	Ø3.3mm / Preto / PVC
Margem de Temperatura		-10 à 70 °C	
Força G	Máx. 30G	Máx. 50G	
Vibração		Máx. 9G	
Isolamento / Classificação		IEC 529 / IP67	
Proteção	-	Polaridade reversa, Sobretensão	



Dimensional

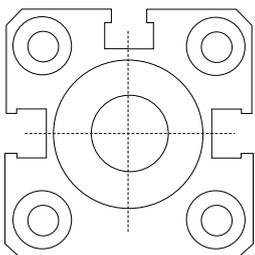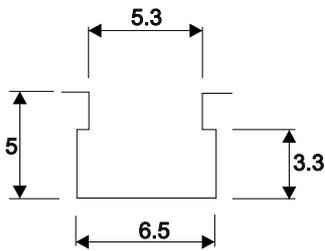

SM-39N / SM-39P

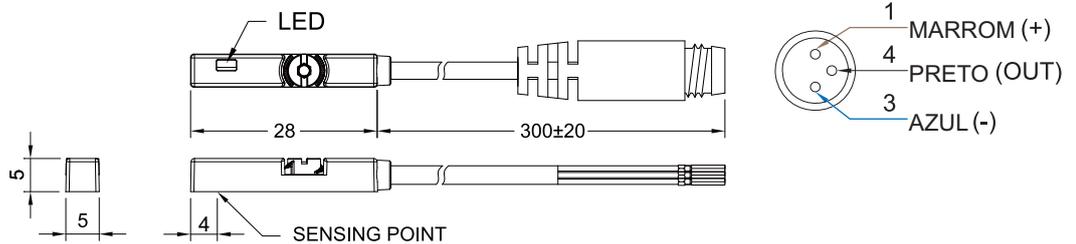

SM-39R

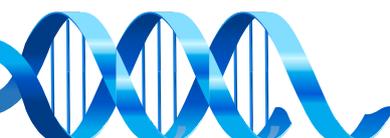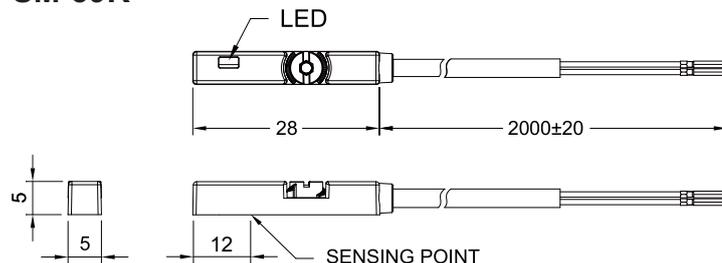


Sensor Magnético - Série M83

M83 - PUR - - BLK

Tipo	
R	Reto
L	Cotovelo

Comprimento	
5M	Cabo 5 Metros
10M	Cabo 10 Metros

Exemplo: **M83R-PUR-5M-BLK**
M83RL-PUR-5M-BLK

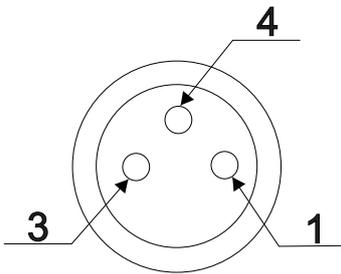

Características Técnicas	
Cores dos Contatos	1: Marrom 3: Azul 4: Preto
Número de Contatos	3
Conector	M8 Fêmea
Orientação	Reto
Tensão	60V AC/DC
Corrente	3A
Material do Contato	Bronze
Material do Cabo	Poliuretano
Cor do cabo	Cinza
Ø do Condutor	24 AWG
Ø do Cabo	4,5mm
Indicador Luminoso	---
Classe de Proteção (IEC60529)	IP67
Temperatura de trabalho	-20 à 80°C

Dimensional

